

RØR

for
SANITÆR
og
GULVVARME

Importør



IMPERIAL ENGROS AS

Produsent

UNATHERM®

PE-Xc RØR I RØR for sanitær installasjon

Unatherm GmbH fra Tyskland har produsert rør siden 1965 og er en av verdens mest erfarne produsenter av rør for sanitær og gulvvarme

Unatherm PE-Xc rør, er laget av ren DOWLEX uten tilsetning av gjennvinnbart materiell. Råmaterialer er basis for kvaliteten til røret og Unatherm PE-Xc rør består kun av råmaterialer av beste kvalitet.

Unatherm PE-Xc rør, som er laget av DOWLEX, har to meget gode egenskaper:

- Stor fleksibilitet
- Meget glatt indre overflate, som gir minimal motstand ved vanngjennomstrømning.

Rørets høye fleksibilitet gjør at det kan legges i temperaturer ned til -10°C.


Rørene må beskyttes mot direkte sollys (ved eventuell lagring av rør, anbefaler vi å legge rørene i kasser/esker eller i svarte polyethylene-sekker).

PE-Xc rør i rør for sanitær installasjon har følgende bruksområde:

- Tilpasset alle kvaliteter på drikkevann.
- Max tillatt arbeidstrykk 10 bar.
- Max tillatt arbeidstemperatur 95°C.
- Bøy radius tilsvarende DIN 4726.
- Enkelt å montere.
- Utskiftbart innerrør.
- Ingen korrosjon.
- Ingen lyd overføring.
- Ingen muffe- eller sveiseskjøter.

10 års fabrikkgaranti ved overnevnte bruksområde.

Norsk godkjenning, produktsertifikat nr.: 0035.

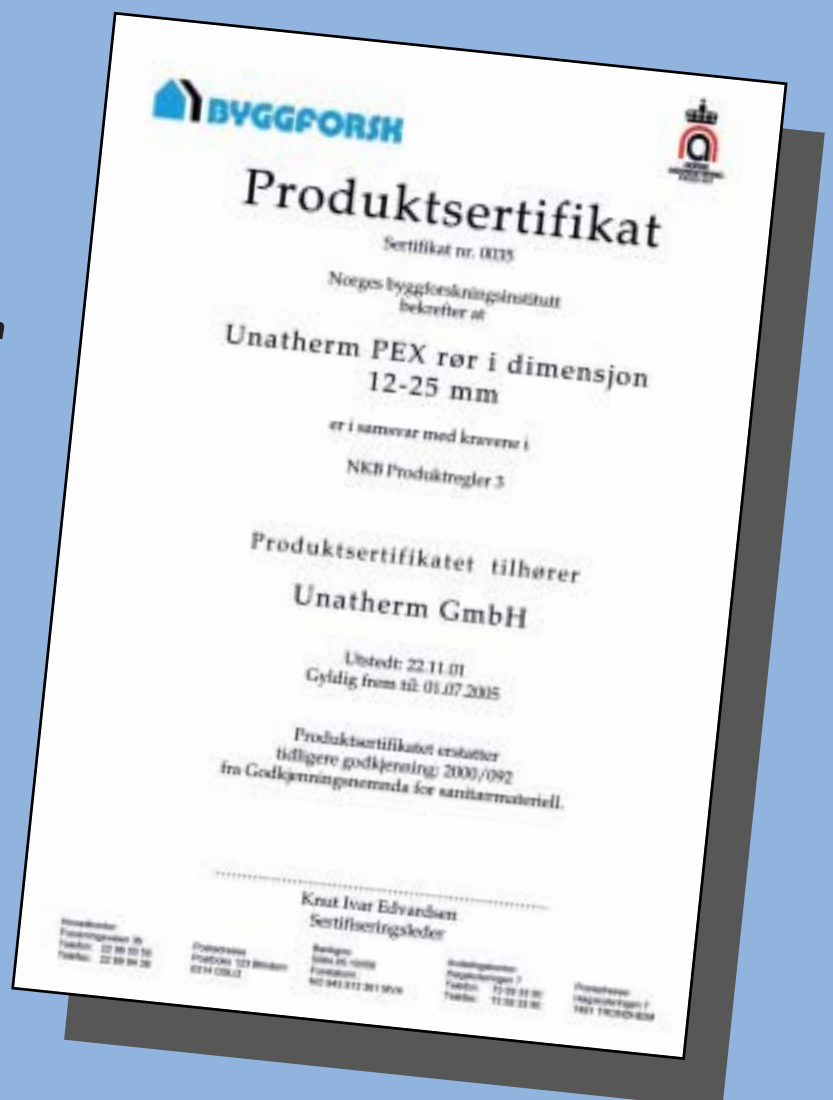

PE-RT Fem-lags gulvvarmerør UNATHERM PRO5 oxystop rør

Produktbeskrivelse:

Med en spesiell pressformings-prosess, har vi integrert oksygen-barriere i midten av rørets godstykkelse (se tverrsnitt til høyre). Oksygen-barrieren er sammensatt med innvendige og utvendige lag, for å oppnå et sammenklebet polymer, slik at sluttresultatet blir en enhet.




Denne spesielle pressformings-prosessen gjør at røret har langvarig styrke, samtidig som oksygen-barrieren er inkludert i midten av røret.

Dette betyr, basert på en større styrke av EVOH, at UNATHERM PRO5 oxystop rør har mer langvarig styrke, enn rør uten integrert oksygen-barriere.


I tillegg er faren for oksygen-gjennomtrengning redusert betraktelig, sammenlignet med standard rør som bare har utvendig oksygen-barriere, slik at disse oxystop rør er langt under kravene av DIN 4726 (0,1 g/m³d).

For å si det som det er:

UNATHERM PRO5 oxystop rør kan betraktes som motstandsdyktig overfor gjennomtrengning av oksygen.

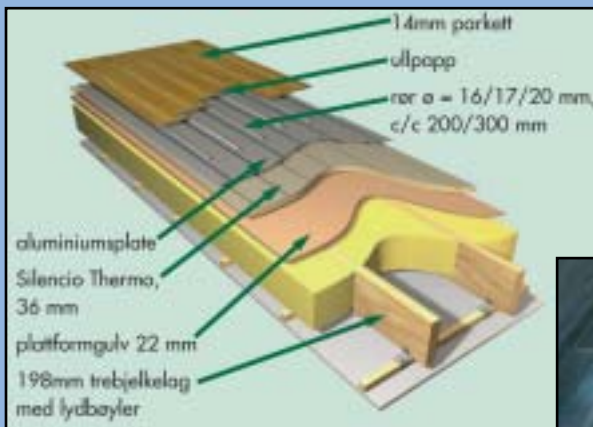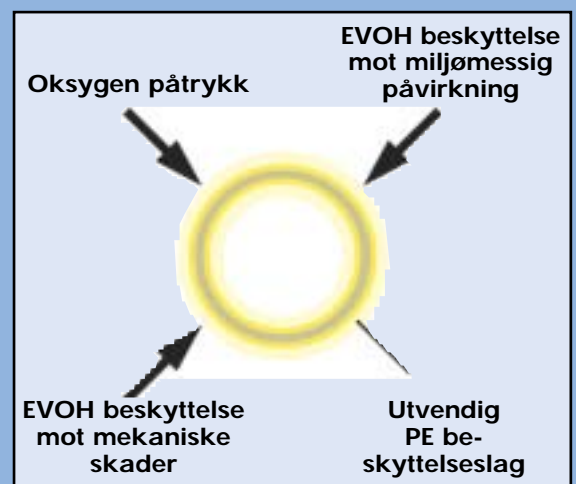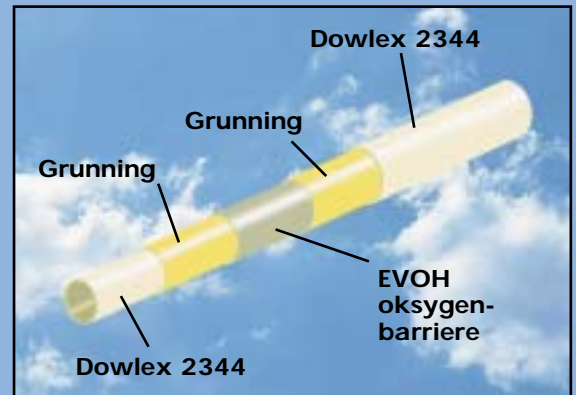

**Gulvvarmerør
legges ned i
støpt gulv
og tregulv**

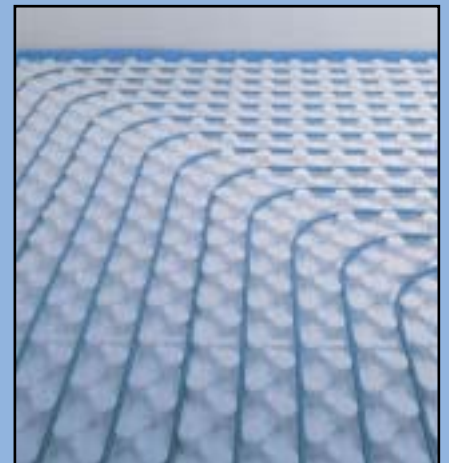

**Vi leverer varmefordelingsplater,
str. 190x1150 mm til 17 mm gulvvarmerør og str. 280x1150 mm til 20 mm gulvvarmerør**

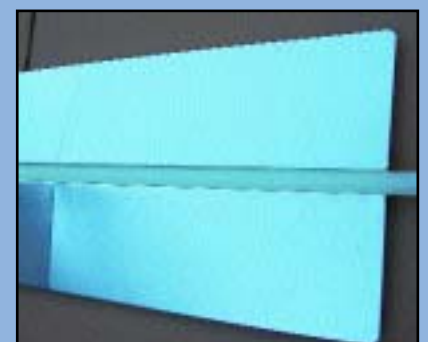
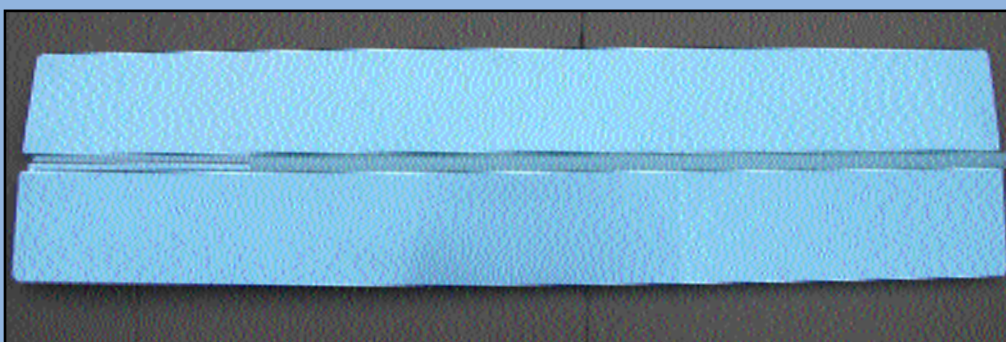





Foto: Petli Grafisk/Bjørn Egeland, lfr. 51 63 13 11

Imperial Engros as - lager og kontor i 1. etasje i Bedriftsveien 25, Sandnes

IMPERIAL ENGROS AS

**er et import- og grossistfirma innen VVS-produkter,
og selger produkter til forhandlere over hele landet.**

**Lager og kontor er sentralt beliggende
i Bedriftsveien 25 på Vibemyr, Sandnes.**

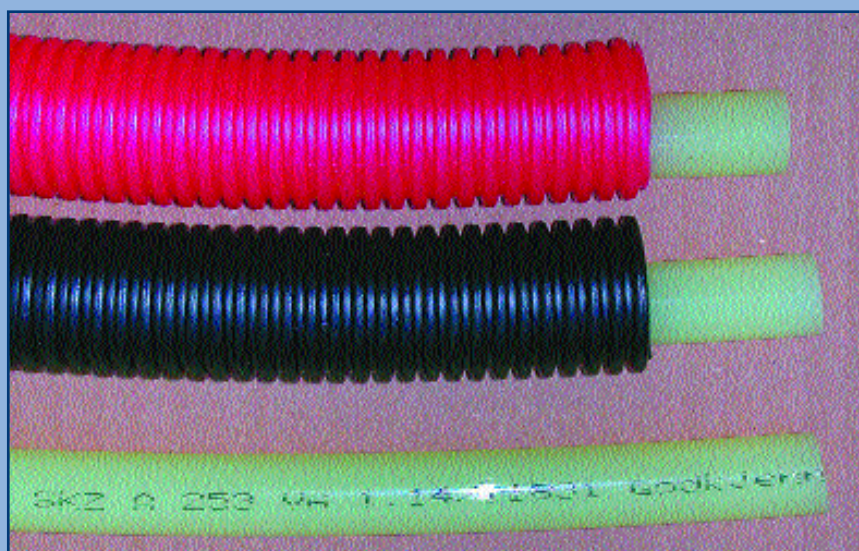

Bedriftsveien 25 - 4313 Sandnes
Postboks 98 - 4302 Sandnes
Telefon 51 60 17 90
Telefax 51 60 17 91
E-post: post@imperialengros.no
www.imperialengros.no